第 30 期　2025 年 1 月

国 际 疏 浚 简 讯

Global Dredging Newsletter

中交上航局海外事业部

目　录

一、市场发展动态 - 1 -

1、NMDC 发布 2024 全年经营数据 - 1 -

二、项目信息动态 - 1 -

（一）在建项目情况 - 1 -

1、亚洲 - 1 -

1.1 马尔代夫 Neykurendhoo 港疏浚项目圆满完成 - 1 -

1.2 马尔代夫 Thinadhoo 工业区开发项目稳步推进 - 1 -

2、欧洲 - 1 -

2.1 波兰波罗的海电力海上风电场项目有序推进 - 1 -

2.2 格鲁吉亚阿纳克利亚港口项目水动力测试取得重大进展 - 2 -

3、非洲 - 3 -

3.1 摩洛哥纳祖尔深水港项目顺利完工 - 3 -

3.2 埃及东塞得港扩建工程试运行即将开始 - 4 -

3.3 加纳特马港扩建项目二期工程全面展开 - 4 -

4、中东 - 5 -

4.1 阿曼苏哈尔疏浚项目即将开工 - 5 -

5、美洲 - 5 -

5.1 墨西哥恰帕斯港疏浚项目圆满完成 - 5 -

5.2 墨西哥海滩补砂项目全面开展 - 6 -

5.3 巴拉圭南滨海公路疏浚项目稳步推进 - 6 -

6、大洋洲 - 7 -

6.1 澳大利亚伯尼港疏浚项目即将启动 - 7 -

6.2 马绍尔群岛海岸保护工程正式启动 - 7 -

三、船舶设备分布 - 9 -

1、船舶分布总览 - 9 -
2、耙吸船分布情况 - 10 -
4、其他疏浚船舶分布情况 - 12 -
四、设备修造动态 - 13 -
1、JAN DE NUL - 13 -
1.1 推出无人测量船 Vaquita 04 - 13 -
2、ROYAL IHC - 13 -
2.1 推出定制全电动绞吸式挖泥船 - 13 -
3、DAMEN - 14 -
3.1 交付一艘 CSD 350 绞吸式挖泥船 - 14 -
3.2 推出新型冲水挖泥船 UKD Seadragon - 15 -
4、俄罗斯 - 16 -
4.1 俄罗斯新型内陆挖泥船系泊试验正在进行中 - 16 -
5、HID - 16 -
5.1 在哥伦比亚推出新型绞吸式挖泥船 - 16 -
五、科技研发动态 - 18 -
1、DEME - 18 -
1.1 科特迪瓦 Grand Lahou 海岸保护项目致力于保护海龟 - 18 -
2、JAN DE NUL - 19 -
2.1 首台甲醇双燃料发动机工厂验收试验成功 - 19 -
3、VAN OORD - 20 -
3.1 电缆铺设船 Nexus 成功安装 SCR 系统 - 20 -
六、其他相关信息 - 21 -
1、 巴西 - 21 -
1.1 巴西国家水路运输局对疏浚作业实施新规定 - 21 -
七、学术研讨论坛 - 22 -
1、IADC - 22 -

1.1 可持续基础设施疏浚课程正在筹备中.....- 22 -

一、市场发展动态

1、NMDC 发布 2024 全年经营数据

2 月 12 日，NMDC 集团公布了该集团 2024 年全年财务业绩。

根据最新消息，该公司 2024 年全年营业额为 263 亿迪拉姆（折合 71.6 亿美元），较去年同比增长 57%，2024 全年净利润达 31 亿迪拉姆（折合 8.44 亿美元），较去年同比增长 44%。第四季度实现了净利润增长，该季度净利润为 9.16 亿迪拉姆（折合 2.493 亿美元），较 2023 年同期增长 43%。此外，第四季度营业额增至 77 亿迪拉姆（折合超过 20 亿美元），较 2023 年同期增长 37%。

NMDC 集团首席执行官 Yasser Zaghloul 表示，“集团 2024 年的业绩增长态势强劲，充分反映了集团在当地、地区以及全球抓机会的能力。值得一提的是，集团的增长呈横向和纵向，为集团的利益相关者带来了短期影响和长期价值”

“我们要感谢阿联酋领导层的明智指导和阿联酋正在见证的显著增长，以及我们的股东和合作伙伴对我们的持续信任。展望未来，我们将继续探索旨在推进高增长机会的多元化战略，以确保 NMDC 集团在不断变化的环境中保持领先地位。”

NMDC 集团表示，除了其增长活动外，该集团还努力实施了多项举措，以确保其业务面向未来。该集团还在其整个运营过程中引入了人工智能驱动的举措，以提高安全性和效率，并提高环境绩效。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/12/nmdc-group-posts-full-year-financial-results-for-2024/）

二、项目信息动态

（一）在建项目情况

1、亚洲

1.1 马尔代夫 Neykurendhoo 港疏浚项目圆满完成

2 月 11 日，马尔代夫运输和承包公司（MTCC）发布了 Neykurendhoo 港疏浚项目的最新进展。

MTCC 表示：“我们已经完成了新的港池疏浚作业。码头岸壁结构的建设正在进行中，已完成 71%。”此外，码头墙混凝土工程目前也在稳步推进中。

该项目的工程范围包括新港口疏浚总量 22323 立方米，维护疏浚作业 6806 立方米，航道疏浚作业 1985 立方米，修建 366 米防波堤，修建 166 米护岸，建造 212 米码头墙，安装 10 米 x 9 米的混凝土坡道，修建 1859 平方米的港口路面，安装导航灯和系泊浮标。

MTCC 表示，该项目标志着该地区在加强海上基础设施方面迈出了重要一步。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/11/exclusive-dredging-wraps-up-at-neykurendhoo-harbor-new-basin/）

1.2 马尔代夫 Thinadhoo 工业区开发项目稳步推进

2 月 17 日，马尔代夫运输和承包公司（MTCC）发布了 Thinadhoo 工业区开发项目的最新进展。

MTCC 表示，“该基础设施开发项目正在稳步推进中，总体项目完成率已达 88%。

根据 MTCC 的数据，护岸施工已完成 77%，码头岸壁施工已完成 96%，而混凝土桥梁施工也已完成 65%。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/17/work-on-thinadhoo-industrial-zone-development-moves-forward/）

2、欧洲

2.1 波兰波罗的海电力海上风电场项目有序推进

2025 年 2 月 6 日，Van Oord 的重型起重安装船 Svanen 在波兰海岸以北 23 公里的波罗的海电力（Baltic Power）海上风电场成功安装了第一个单桩。该风电场采用了新一代风力涡轮机，发电量为 15 兆瓦。经过近期升级，Svanen 已具备为新一代风力涡轮机安装基础的能力。

波罗的海电力海上风电场在波兰的能源转型进程中发挥着关键作用，有助于改善该国的能源安全。波罗的海电力公司是 Van Oord 在波兰的第一个海上风电项目。开发商 ORLEN 和 Northland Power 与 Van Oord 签订了 78 个涡轮机基础的运输和安装合同，其中包括一个装有过渡件的单桩。波罗的海电力公司海上风电场的产能高达 1.2 吉瓦，预计最终将为波兰 150 多万户家庭提供可再生能源。

该风电场预计将于 2026 年完工

重型起重安装船 Svanen 最近进行了重大升级。除其他改进外，龙门起重机还延长了 25 米，使其成为全球最大的重型起重安装船之一。随着风电场技术的发展以满足全球对可再生能源日益增长的需求，涡轮机及其基础变得越来越大。通过此次升级，Van Oord 完全有能力应对这种规模的增长。Svanen 有着广泛的业绩记录，已经为波罗的海电力海上风电项目安装了绝大多数单桩。除了强劲的起重高度和起重能力外，该船有限的吃水深度使其非常适合该地区的项目。Svanen 已经在几个波罗的海项目中发挥了主导作用，包括丹麦 Kriegers Flak、Baltic 2、Arkona 和 Baltic Eagle。

（链接：https://www.vanoord.com/en/updates/heavy-lift-installation-vessel-svanen-installs-first-monopile-baltic-power-wind-farm）

2.2 格鲁吉亚阿纳克利亚港口项目水动力测试取得重大进展

格鲁吉亚经济部表示，阿纳克利亚深海港口项目正在进入下一阶段——在丹麦首都哥本哈根进行水动力测试。

据官员称，正在进行的港口海洋基础设施多日水动力影响评估使用先进的 3D 虚拟模拟对防波堤模型进行实验室测试，以帮助评估防波堤的配置和总体设计。

阿纳克利亚海港国有公司总经理祖拉布·西奇纳瓦表示：“测试将需要几天时间，最终我们将有一个确定的设计模型。”

Jan De Nul NV 格鲁吉亚分公司董事 Tim Devolder 补充道：“每个细节都需要仔细考虑，这就是为什么我们需要各种专家的参与。”该分公司是负责建设港口海洋基础设施的比利时财团。

该部表示，除了测试外，参与者还就防波堤的配置达成一致，并在一系列专题和技术工作会议上为后续研究制定了计划。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/04/exclusive-anaklia-port-project-advances-with-hydrodynamic-testing/）

3、非洲

3.1 摩洛哥纳祖尔深水港项目顺利完工

去年，Jan De Nul 集团在摩洛哥纳祖尔敲定了一个新的深水港。港口地理位置优越，配备现代化基础设施。

新港口位于纳祖尔市附近的“Cap des Trois Fourches”半岛的西侧，靠近整个地中海地区用于集装箱化和运输石油和天然气产品的主要东西航运路线。

自 2016 年以来，JDN 一直在该地区工作，利用众多挖泥船清除了超过 2600 万立方米的疏浚物。

纳组尔港新综合体将包括：一个新的深水港，具备开发能源库（碳氢化合物和衍生物的处理、包装、储存）、集装箱转运和散装产品加工的重要能力；一个向知名投资者开放的综合平台/自由贸易区，旨在容纳全球活跃的公司，并得到港口的支持。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/01/16/massive-dredging-project-finished-in-morocco/）

3.2 埃及东塞得港扩建工程试运行即将开始

苏伊士运河集装箱码头（SCCT）董事总经理 Keld Mosgaard Christensen 表示，东塞得港扩建工程的试运行将于 2025 年 4 月开始。

2 月中旬，Mosgaard 在与苏伊士运河管理局（SCA）主席 Osama Rabie 会面时，回顾了位于东塞得港的隶属于 A.P.Moller 码头集团的 955 米长集装箱装卸站的最新进展。

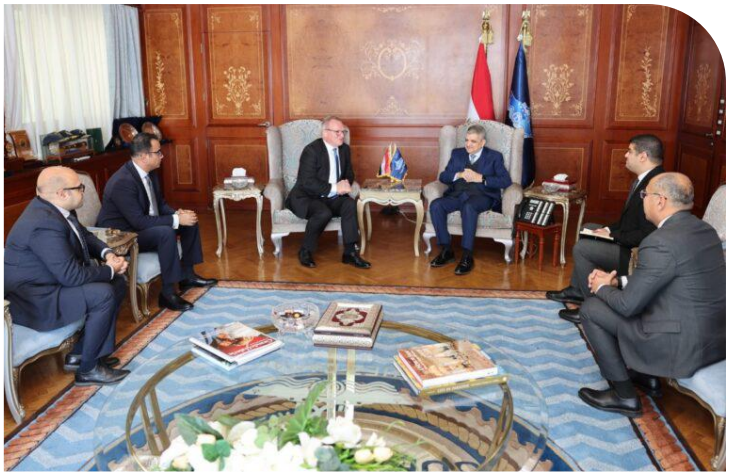

Mosgaard 还表示，施工阶段和设备工程已经完成，同时八台码头起重机和运营物资也已抵达。

该公司董事总经理提到，预计另外四台码头起重机将于 2025 年 4 月抵达。这使得码头起重机的总数达到 30 台。

扩建工程竣工后，集装箱装卸站的容量将从 500 万个二十英尺标准箱（TEU）增加到 700 万个。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/01/30/east-port-said-expansion-set-for-trial-operation-in-april/）

3.3 加纳特马港扩建项目二期工程全面展开

根据最新消息，加纳特马港新的护岸和疏浚工程进展顺利，堆场扩建正按时接近下一个里程碑。

总统 Nana Addo Dankwa Akufo-Addo 于 2023 年 11 月正式启动了特马港扩建的第二阶段。

该倡议是加纳港口和港务局（GPHA）总体规划的重要组成部分，在 Meridian Port Services（MPS）集装箱码头引入了 15 台尖端龙门起重机，并进行了重大的土木工程开发，加强

了该港口作为西非最重要枢纽的作用。

该码头由联合体 MPS 运营，该联合体由加纳港务局（30%）、APM 码头（35%）和非洲全球物流（35%）组成。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/03/tema-port-expansion-work-in-full-swing/）

4、中东

4.1 阿曼苏哈尔疏浚项目即将开工

2 月中旬，Boskalis 的巨型耙吸船 Willem van Oranje 离开新加坡锚地，驶向阿曼的苏哈尔，预计将于 2 月 10 日抵达。

最近，Willem van Oranje 完成了在马尔代夫的重要和长期部署，标志着该地区正在进行的土地开发工作的一个重要里程碑。就该项目而言，挖泥船向几个关键岛屿运送了数百万立方米的砂，包括 Hulhumalé、Thilafushi、Giraavaru 和 Fushidigaru-Falhu。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/05/exclusive-boskalis-tshd-willem-van-oranje-on-its-way-to-oman/）

5、美洲

5.1 墨西哥恰帕斯港疏浚项目圆满完成

墨西哥恰帕斯港（Port of Chiapas）疏浚项目现已完工。该项目由 Boskalis 的耙吸船 Crestway 实施，项目旨在清除大量堆积的砂和多余的沉积物，为停靠港口的船只（包括游轮）创造足够的深度。

该船目前正在向墨西哥的另一个港口坦皮科港（Port of Tampico）调遣，待抵达后，该船将投入实施坦皮科港维护疏浚项目。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/01/29/exclusive-boskalis-completes-chiapas-dredging/）

5.2 墨西哥海滩补砂项目全面开展

据社区发展委员会称，墨西哥海滩海岸线的第一个海滩补砂项目正在全面展开。

该项目合同额为 2720 万美元，合同授予 Weeks Marine，工程内容包括在西端的墨西哥海滩运河进行疏浚，工程量 100 万立方码，将疏浚砂运输并堆放在位于墨西哥东端的海湾县。

该项目工期约三个月，施工速度将根据施工现场具体情况进行调整。该项目预计于 2025 年 5 月 1 日完工。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/07/weeks-marine-restoring-the-mexico-beach-shoreline/）

5.3 巴拉圭南滨海公路疏浚项目稳步推进

Damen 的新型绞吸式挖泥船 CSD500 目前正忙于巴拉圭南滨海公路（Costanera Sur）疏浚项目。巴拉圭的一家民用承包商 T&C 将使用这艘挖泥船改造首都亚松森的南岸。

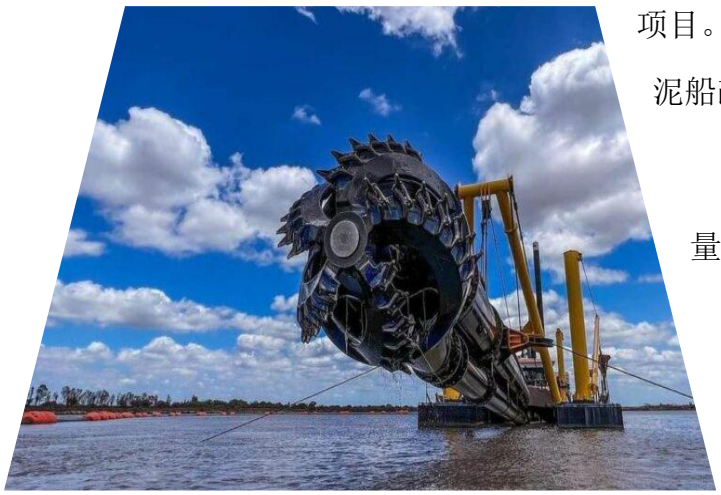

据达门介绍，这艘模块化挖泥船将增加出砂量，以满足项目截止日期的要求。

该项目的最后期限很短；所有移沙工程，包括疏浚在内，必须在两年内完成。总工程量为 900 万立方米。整个项目为期五年。

挖泥船被完全拆解后装运。该船从安特卫普运送到乌拉圭蒙得维的亚，然后转移到一艘内河驳船上，沿巴拉圭河向上运输至施工现场。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2022/01/31/damen-csd500-busy-on-costanera-sur-project/）

6、大洋洲

6.1 澳大利亚伯尼港疏浚项目即将启动

2 月 14 日，澳大利亚塔斯马尼亚海洋与安全局（MAST）发布了伯尼港 5 号泊位疏浚和建设项目的最新进展。

根据公告，驳船 Eldon 上的一台长距离挖掘机将于 2025 年 2 月 17 日至 3 月 7 日在伯尼 5 号泊位西端进行侧抛和疏浚。

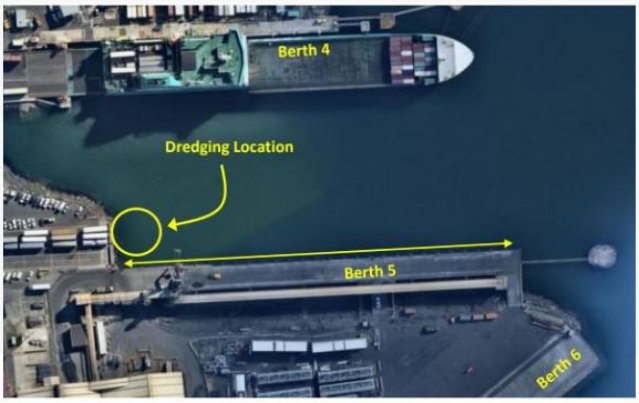

Figure 1: Dredging area

驳船 Eldon 将由拖船 Carrington 拖曳/定位在疏浚区。

MAST 建议所有港口船只在作业区附近保持低水位，并在施工期间与施工船只保持安全距离。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/14/port-of-burnie-dredging-about-to-begin/）

6.2 马绍尔群岛海岸保护工程正式启动

马绍尔群岛共和国海岸保护项目的现场工程已经开始。

项目设计由咨询工程公司 Royal HaskoningDHV 代表马绍尔群岛公共工程、基础设施和公用事业部（MPWIU）主导，疏浚和海洋建筑公司 Hall Contracting 则在项目现场动员。

在上周举行的奠基仪式上，Hall Contracting 开始了早期动员工作，为修建

一条 1.81 公里海堤做准备，这将有助于保护居民免受洪水和波浪漫顶的影响，随着海平面的上升，这一点变得更加重要。

新海堤将在埃贝耶环礁上建造，使用约 6.5 万吨护面岩石。

Ebeye 位于澳大利亚和夏威夷之间大约一半的地方，是夸贾林环礁上一个低洼的小岛，人口近 1 万，容易受到气候灾害的影响。

气候预测模型表明，到 2100 年，全球海平面中值可能会上升 0.43 米至 0.84 米，导致马绍尔群岛一些地区面临更频繁、更强烈的沿海洪水、严重的海岸侵蚀和永久淹没。

经过 Royal HaskoningDHV 的全面设计和风险评估，岩石护岸海堤被确定为保护 Ebeye 免受风暴、洪水和海平面上升影响的最有效方法。

海堤将提供长期保护，减轻淹没和洪水风险，有助于保护 Ebeye 的海滨社区。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/17/capital-coastal-protection-project-begins-in-marshall-islands/）

三、船舶设备分布

1、船舶分布总览

中交系三家航道局和欧洲主要疏浚公司的船舶设备全球分布 1 月统计显示，中东和美洲并列第一，亚洲次之，非洲最少。

中交三家航道局主要船舶设备在东亚以外区域有 26 艘，欧洲四大疏浚公司船舶设备在欧洲以外区域有 97 艘。中交三家航道局的船舶数量、设备规格和性能指标较欧洲四大疏浚公司均有较大差距。

国际主要疏浚公司船舶设备在全球分布统计										
船舶数量	公司									
行标签	上航局	天航局	广航局	Boskalis	Jan De Nul	DEME	Van Oord	Dutch Dredging	NMDC	总计
非洲	**3**	**3**		**3**	**4**	**7**	**5**	**1**	**1**	**27**
BD							1			1
CSD		1			2	1			1	5
TSHD	3	2		3	2	6	3	1		20
WID							1			1
美洲	**5**			**1**	**18**	**2**	**6**	**3**		**35**
BD					3					3
CSD					3	1				4
GD	1									1
TSHD	4			1	10	1	5	3		24
WID					2		1			3
亚洲	**3**	**1**	**4**	**7**	**6**	**5**	**8**			**34**

BD						1				1
CSD		1	2		2					5
GD	1		1							2
TSHD	2		1	6	3	3	2			17
WID				1	1	1	6			9
中东	**1**	**3**	**3**	**6**	**12**	**2**	**5**		**3**	**35**
BD				1	2					3
CSD	1	2	2	2	1	2	2		3	15
TSHD		1	1	3	8		3			16
CSD					1					1
总计	**12**	**7**	**7**	**17**	**40**	**16**	**24**	**4**	**4**	**131**

2、耙吸船分布情况

欧洲四大疏浚公司耙吸船主要分布在美洲，亚洲、中东和非洲并列第二。Jan De Nul 在欧洲以外的耙吸船最多，Boskalis 和 Van Oord 并列第二, DEME 最少。

Jan De Nul 在境外的耙吸船主要位于美洲区域，有 10 艘。

Boskalis 在境外的耙吸船主要位于亚洲区域，有 6 艘。

DEME 在境外的耙吸船主要位于非洲区域，有 6 艘，**其中 Congo River 已于本月从阿联酋调遣至印度**。

Van Oord 在境外的耙吸船主要位于美洲区域，有 5 艘。

我司目前有 9 条耙吸船在海外，新海龙（马来西亚）、新海凤（马来西亚）、新海马（哥伦比亚）、航浚 6009（几内亚）、航浚 6008（乌拉圭）、航浚 3011（巴西）、航浚 4017（几内亚）、航浚 4019（几内亚）、航浚 4011（巴拿马）；天航局有 3 条在海外，为通旭、通坦和通力；广航局有 2 条在海外，为浚海 1 和浚洋 1。

全球耙吸船分布统计

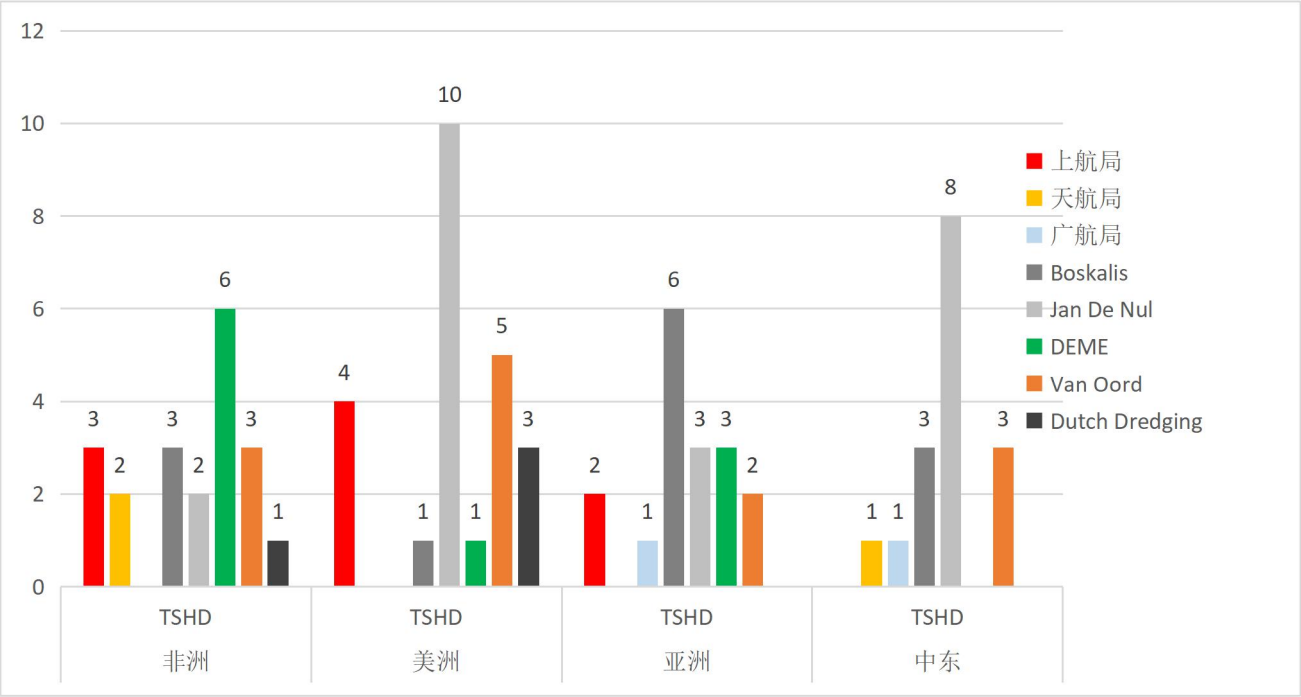

3、绞吸船分布情况

欧洲四大疏浚公司绞吸船主要分布在中东，其次是美洲，非洲次之，亚洲最少。Jan De Nul 在欧洲以外分布的绞吸船最多，有 8 艘，主要位于美洲区域，**其中 Willem Van Rubroeck 已于本月从巴西调遣至塞内加尔，Ibn Battuta 已于本月从阿联酋调遣至西班牙，**DEME 位列第二，有 4 艘，主要位于中东区域，Boskalis 和 Van Oord 并列第三，均有 2 艘，位于中东区域，**其中 Artemis 已于本月从莫桑比克调遣至阿联酋。**

我司目前有 1 条绞吸船在海外，为新海鲨（阿联酋）；天航局有 4 条在海外，为天麒号、天柏、天杉和轩龙；广航局有 4 条在海外，为华安龙、华泰龙、力龙和恒龙。

全球绞吸船分布统计

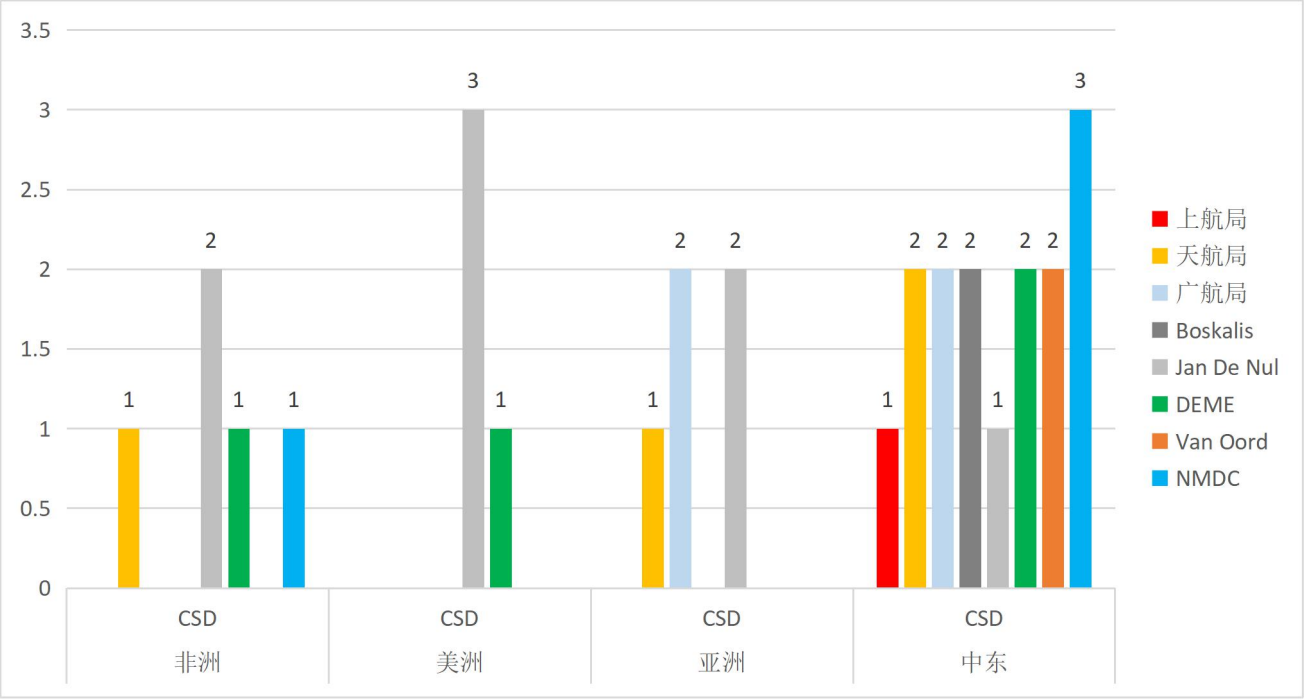

4、其他疏浚船舶分布情况

我司目前有 2 条抓斗船在海外，新海蚌船组（巴西）和小鹰号船组（印尼）：新海蚌船组位于巴西里约港基建疏浚项目，处于正常施工状态，印尼项目完工，小鹰号停置现场。

四、设备修造动态

1、JAN DE NUL

1.1 推出无人测量船 Vaquita 04

Jan De Nul 和 Maritime Robotics 在迪拜推出了一艘先进的无人测量船（USV）Vaquita 04。该船目前在杰贝阿里棕榈岛，为疏浚和沿海开发项目进行水文测量。

迪拜以其雄心勃勃的基础设施项目而闻名，包括杰贝阿里棕榈岛，这是一个巨大的人工群岛，项目最初于 2002 年启动，2024 年重新启动。该项目面临施工上的一些挑战，需要精确的测量来克服，特别是在“棕榈叶”之间的浅水区，而传统方法往往效果较差，Jan De Nul 为此推出了新型无人测量船，以解决这一困难。

Vaquita 04 是一款定制的水獭式无人测量船（Otter USV），该船配备了多波束回声测深仪和绞车 SVP（声速剖面仪），为各种不同用途收集关键的测深数据，包括疏浚、吹填造陆、铺砂等。

根据 Maritime Robotics 的说法，这些数据用于分析工程前、工程期间和工程后的水深情况，从而能够更准确地规划和执行项目，同时最大限度地减少施工对环境的影响。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/03/jan-de-nul-maritime-robotics-launch-usv-vaquita-04-in-dubai/）

2、ROYAL IHC

2.1 推出定制全电动绞吸式挖泥船

Royal IHC 在荷兰金德迪克船厂推出了两艘全电动定制绞吸式挖泥船中的第一艘。

这艘为非洲肯马尔资源公司（Kenmare Resources）建造的新挖泥船于 1 月 25 日在没有任何公告的情况下下水。

这两艘新船将与计划于 2 月中旬下水的姊妹船一起在莫桑比克的莫马矿运营。IHC Mining 过去已经为 Kenmare 交付了三艘挖泥船，其中 JULIA 是最近的一艘（2019 年）。

新挖泥船 CSD Calen 和 CSD Sandra 的设计总装机功率为 6800 kVA，绞刀功率为 1350 kW。

由于这些挖泥船采用可再生水力发电，将有助于实现 Kenmare 减少经营活动产生碳足迹的目标。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/01/27/custom-built-cutter-suction-dredger-launched-in-kinderdijk/）

3、DAMEN

3.1 交付一艘 CSD 350 绞吸式挖泥船

Damen Shipyards Group 最近向圭亚那港口股份有限公司（GPI）交付了一艘 Damen CSD 350 绞吸式挖泥船。

该船由 Damen 代理购买，船舶配备了浮式管道、备件等，由 Damen 一并交付给圭亚那港口股份有限公司。

在完成了最初的疏浚项目后，这艘模块化挖泥船已准备好进行下一次任务。

绞吸式挖泥船将用于清除德梅拉拉河主要航道上的堆积沉积物，拓深航道，确保船舶安全和航行效率。

此外，CSD 350 将拓深乔治敦港本身的关键区域，以达到国际标准，并允许进一步开发岸基设施。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/12/damen-delivers-csd-350-to-guyana/）

3.2 推出新型冲水挖泥船 UKD Seadragon

英国疏浚公司（UK Dredging）对其船队中的新成员——冲水挖泥船 UKD Seadragon 表示欢迎。

这艘最先进的船只在达门船厂下水，基于经过验证的 Shoalbuster 2711 设计，引入了一种创新的注水疏浚方法，提供了卓越的效率和灵活性。

UKD 总经理 Mark Pearson 表示："这艘先进的船只将使我们能够为客户提供新的互补疏浚服务，增强我们为市场提供的全面解决方案。该船最先进的柴油电力推进和动力管理系统优化了发动机效率，显著减少了排放。这一创新标志着 ABP 在实现净零排放的道路上迈出了重要一步。"

UKD Seadragon 将成为 UKD 现有船队的一部分，该船队包括三艘耙吸式挖泥船、一艘抓斗挖泥船和两艘多用途工作船，帮助 UKD 完成为英国各地港口提供高质量维护疏浚服务的使命。

UKD 新增的这一艘冲水船能够延长 2 艘传统耙吸船疏浚作业之间的间隔，有助于提高运营效率。该船还配备了先进的柴油电力推进系统，降低了燃料消耗和排放。

UKD Seadragon 配备了下一代全电动 Damen E-DOP450 疏浚泵。该挖泥泵的生产能力达 4000m³/h，疏浚效率和成本都得到了保障。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/01/30/new-water-injection-dredger-launched-at-damen-shipyards/）

4、俄罗斯

4.1 俄罗斯新型内陆挖泥船系泊试验正在进行中

2 月上旬，俄罗斯国有联合造船公司的南方造船和船舶修理中心开始了一艘新型内陆挖泥船的系泊试验。

该船属于 93.159 系列自航式斗轮挖泥船项目，其中第一艘于 2023 年移交给联邦海洋和河流运输局（Rosmorrechflot）。挖泥船将归国家运输租赁公司所有。

根据联合造船公司的说法，这些由 Royal IHC 设计的挖泥船旨在在俄罗斯内陆水道的偏远地区作业。

系泊测试将评估推进机械以及通信和导航电子设备的功能。随后将对燃料和冷却系统进行测试。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/12/rosmorrechflot-mooring-trials-of-new-inland-dredger-underway/）

5、HID

5.1 在哥伦比亚推出新型绞吸式挖泥船

山东浩海疏浚装备有限公司（HID）刚刚为哥伦比亚的一家客户推出了新的绞吸式挖泥船。

该公司表示：“凭借先进的设计和尖端技术，这艘挖泥船将在当地基础设施项目中发挥至关重要的作用，确保疏浚作业顺利高效。这标志着我们致力于在全球范围内提供高质量、高效和可靠的疏浚解决方案的又一个里程碑。”

该船的主要参数包括：生产能力 4000 立方米/小时，疏浚深度 14 米，康明斯发动机功率 895kW，排放距离 14 米，耙管直径 500 毫米。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/11/hid-dredger-launches-new-csd-in-colombia/）

五、科技研发动态

1、DEME

1.1 科特迪瓦 Grand Lahou 海岸保护项目致力于保护海龟

2 月 11 日，DEME 集团发布了其在科特迪瓦 Grand Lahou 的海岸保护和修复项目的最新进展。

DEME 施工团队将精力主要集中在疏浚作业和海岸线保护工程上，旨在稳定 Tagba 泻湖和海洋之间的沙障。

DEME 说："通过这样做，我们提供了一个重要的解决方案，以保护 Grand Lahou 岛脆弱的海岸线免受海岸侵蚀、洪水和降雨增加的影响。"

"作为该项目的一部分，我们还与非政府组织 SOS Dassioko 合作启动了海龟保护计划。"

该计划致力于保护海龟巢穴和成年海龟。自 2025 年 1 月初以来，DEME 取得了重大进展，有 95 只幼崽浮出水面并安全抵达大海。这些幼龟被放置在距离海岸线 2 至 3 米的地方，以确保它们的旅程安全。

根据 DEME 的说法，该计划是他们对环境可持续性和生物多样性保护承诺的组成部分。

该公司表示："通过稳定 Tagba 泻湖和海洋之间的沙障，DEME 不仅保护了海岸线免受侵蚀和洪水，还为海龟创造了一个更安全的栖息地。"

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/11/deme-spotlight-on-marine-turtle-protection-program/）

2、JAN DE NUL

2.1 首台甲醇双燃料发动机工厂验收试验成功

比利时船用发动机制造商 ABC 和 Jan De Nul 宣布，XL 电缆铺设船 Fleeming Jenkin 的第一台甲醇双燃料发动机的工厂验收测试圆满完成。

这一成功的工厂验收测试标志着一个重要的里程碑，在将这些创新发动机集成到最先进的新造船之前，验证了它们的运行可靠性和性能。

2023 年 10 月，Jan De Nul 和 ABC 签署了一份合同，交付四台 12DV36 甲醇双燃料发动机（每台功率输出为 7200 千瓦）。这些发动机的设计具有最大的燃料灵活性，可以使用甲醇、（生物）柴油和 HVO。新的 XL 电缆铺设船 Fleeming Jenkin 将是第一艘使用甲醇双燃料发动机的超低排放船（ULEv EURO VI）。

工厂验收测试在法国船级社（BV）和 Jan De Nul 代表（包括 Fleeming Jenkin 的总工程师）的监督下，在 ABC 位于根特的工厂进行。在测试期间，该发动机在甲醇和（生物）柴油模式下都表现出了出色的性能，在各种负载点上都能稳定运行。新的突破性后处理系统现在实现了比国际海事组织 Tier III 标准低 83% 以上的氮氧化物排放，这是减少自然界氮沉积的重要措施。

ABC 项目工程师 Edward Belderbos 表示：“工厂验收测试的成功完成证实了我们的甲醇双燃料发动机不仅是一个理论概念，而且是经过实践验证的创新设备。在测试中，我们证明了该发动机在甲醇和（生物）柴油的各种负载条件下都能保持稳定运行。这一结果突显了 ABC 的创新实力和我们对最高质量标准的承诺。”

（链接：https://www.jandenul.com/news/successful-factory-acceptance-test-first-methanol-dual-fuel-engine）

3、VAN OORD

3.1 电缆铺设船 Nexus 成功安装 SCR 系统

达门船厂集团已在 Van Oord 的电缆铺设船 Nexus 上成功安装了一系列先进的选择性催化还原（SCR）系统。

Nexus 上安装了五个 SCR 装置，每个发动机一个。SCR 是一种先进的排放控制技术。它在发动机后面安装一个催化转化器，可将氮氧化物（NOx）排放量降至最低。它通过与喷射的尿素反应的催化剂起作用，去除船舶废气排放中的氮氧化物。通过此次升级，Nexus 现在完全符合 IMO Tier III 标准。

Van Oord 致力于减少排放，实现净零排放，为子孙后代创造一个更美好、更可持续的世界。为了实现这一目标，该集团正在评估现有的船队，并确定正确的改装方案，以优化能源效率和减少温室气体排放。在 Nexus 上安装 SCR 系统的投资就是这一战略的一个很好的例子。

作为 Nexus 的原始建造商，达门船厂集团完全有能力实施这一改造项目。他们紧凑的 SCR 系统被证明是一种有效的解决方案，可以无缝集成到船舶现有的设计中。考虑到船上的空间限制，选择一个性能最大化同时对操作空间影响最小的系统至关重要。

（链接：https://www.vanoord.com/en/updates/van-oords-cable-laying-vessel-nexus-equipped-scr-technology-further-reduce-emissions）

六、其他相关信息

1、巴西

1.1 巴西国家水路运输局对疏浚作业实施新规定

巴西国家水路运输局（ANTAQ）于 1 月 30 日决定，港口当局必须每六个月提交一次疏浚计划的详细文件。

ANTAQ 官员表示，该规则的目的是确保维护作业和通道运作的可预测性，直接使港口当局、市场和社会受益。

负责此事的主管 Alber Vasconcelos 评论道："据估计，每低于最低合同深度一米，每次船只停靠就会损失多达 700 个集装箱。"

此外，持续的合同监控将降低财务和运营风险，防止出现可能影响适航性的紧急情况。

新规定具体如下：港务局必须向 ANTAQ 的区域单位提交以下文件：航道和停泊区的水深数据，施工期间疏浚量、使用的挖泥船类型和设备进场时间，疏浚沉积物和处置场地的类型，疏浚服务的未来行动和采购通知，以及当前合同、修订和采购通知。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/02/05/antaq-enforces-new-rule-on-dredging-operations/）

七、学术研讨论坛

1、IADC

1.1 可持续基础设施疏浚课程正在筹备中

IADC 和 CEDA 计划联合举办新版的可持续基础设施疏浚课程。

该课程将于 2025 年 1 月 28 日至 30 日在丹麦哥本哈根举行，并得到 DHI 的支持。

在这个为期 2.5 天的课程中，参与者将学习如何执行满足基本功能要求的同时加强自然和社会经济系统的疏浚项目。他们将在疏浚背景下深入了解这些系统，并培养在整个项目生命周期内有效参与利益相关者的技能。

（链接：https://www.dredgingtoday.com/2025/01/27/get-ready-for-the-next-dfsi-dredging-course-in-january/）